



## Montageanleitung Pro-Kit

### Installation instruction Pro-Kit

Produktgruppe: Pro-Kit (Fahrwerksfeder)  
 Product group: Pro-Kit (spring)

Nummer: E10-84-017-01-20  
 No.: E10-84-017-01-20

Achse: Vorderachse  
 Axle: Front axle

Nummer: F11-84-017-01-FA  
 No.: F11-84-017-01-FA

Fahrzeughersteller: Volvo  
 Manufacturer: Volvo

Modell: XC60, Typ U; XC90, Typ L  
 Model: XC60, Typ U; XC90, Typ L

#### I. Stückliste

List of assembly parts

Verpackungsinhalt

Packing content

Position Position	Anzahl Quantity	Benennung Description	Teile-Nr. Part-No.
01	2	Fahrwerksfeder Vorderachse <i>Spring front axle</i>	F11-84-017-01-FA
02	1	Montageanleitung <i>Installation instruction</i>	M10-84-017-01-20

#### II. Fahrzeugvorbereitung

Preparing the vehicle

<p>1. Alle in dieser Montageanleitung beschriebenen Arbeitsschritte der Teilemontage gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch. Arbeitsschritte, die vom Werkstatthandbuch abweichen, sind durch <i>Kursivschreibung</i> gekennzeichnet. Bei Widersprüchen oder fehlender Eindeutigkeit zwischen nicht in Kursivschreibung beschriebenen Schritten und dem Werkstatthandbuch sind die Angaben des Werkstatthandbuchs maßgeblich.</p> <p>2. Vor Beginn der Montage ist der Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. Maßgeblich ist die vorstehende Stückliste. Bei Abweichungen oder Unvollständigkeit ist vor Montagebeginn Rücksprache mit dem Händler oder direkt mit der Heinrich Eibach GmbH zu nehmen.</p> <p>3. Die Montage ist durch eine Fachwerkstatt und entsprechend ausgebildetes und fahrzeugetypspezifisch geschultes Personal vorzunehmen.</p> <p>4. Das Fahrzeug ist für die Montage durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne anzuheben und in der angehobenen Position durch geeignete Stützen abzusichern.</p> <p>5. Sofern zur Montage notwendig, sind die Fahrzeugräder zu demontieren und nach erfolgter Montage wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.</p>	<p>1. All following installation steps are to be regarded as a supplement to the workshop manual. Working steps that differ from the workshop manual are printed in <i>italics</i>. In case of contraries or missing definiteness between steps not written in italics and the workshop manual, the workshop manual is decisive.</p> <p>2. Before beginning with the installation, please check the content of the packing for completeness. Decisive is the above mentioned list of assembly parts. In case of deviations or incompleteness contact the manufacturer before installation.</p> <p>3. The installation should be performed by a technician, certified in suspension work and/or familiar with your particular vehicle.</p> <p>4. The vehicle has to be raised onto a technically perfect commercial car lift and supported by suitable supports.</p> <p>5. If necessary, the wheels have to be removed and re-installed afterwards. Consider hereby the factory torque specifications indicated in the workshop manual.</p>
---	--



### III. Demontage der Serienteile *Removing the factory parts:*


<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vorderachse:</b> Die Demontage der VA-Serienfedern erfolgt gem. Werkstatthandbuch!</li> <li><b>Hinterachse:</b> Die Demontage der HA-Serienblattfedern erfolgt gem. Werkstatthandbuch!</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Front axle:</b> The removal of the front axle OE springs has to be effected as per the workshop manual!</li> <li><b>Rear axle:</b> The removal of the rear axle OE leaf springs has to be effected as per the workshop manual!</li> </ol>
---	---

### IV. Montage des Pro-Kits: *Installation of the Pro-Kit:*

<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vorderachse:</b> Die Montage der Pro-Kit-Federn Vorderachse (Pos. 01) erfolgt gem. Werkstatthandbuch!</li> <li><b>Hinterachse:</b> Die Demontage der serienmäßigen Federunterlagen der Querblattfeder links u. rechts erfolgt gem. Abbildungen und Werkstatthandbuch!</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Front axle:</b> The installation of the Pro-Kit springs (Pos. 01) has to be effected as per the workshop manual!</li> <li><b>Rear axle:</b> For the remove of the original spring pads left and right for the leaf spring please refer to the enclosed pictures and to the workshop manual!</li> </ol>
--	--

#### Abbildung 1: Serieneinbausituation

#### *Illustration 1: serial installation situation*

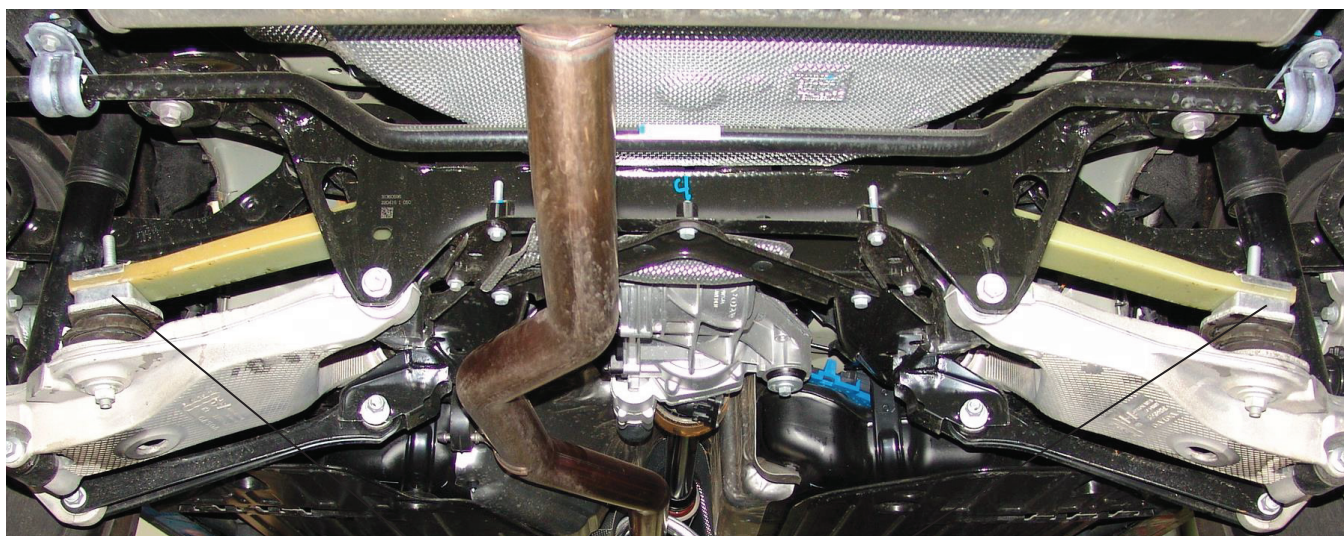

Federunterlagen  
spring pads

**Abbildung 2: Entfernen der Federunterlagen links und rechts**

*illustration 2: removing the spring pad left and right*



## V. Montageabschluss

### *After installation:*

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nach Abschluss der Montage sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Befestigungselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!! Weiterhin ist an beiden Achsen die Freigängigkeit von Schläuchen, Kabel und Seilzügen zu prüfen und sicherzustellen. Hierbei müssen insbesondere das Ein- und Ausfedern sowie die Lenkbewegungen des Rades beachtet werden.</li> <li>2. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!! Die unter 1. beschriebene Freigängigkeitsprüfung ist zu wiederholen.</li> <li>3. Nach einer Laufleistung von max. 50 km ist zum endgültigen Abschluss der Montage nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. After the installation the wheels have to be duly re-attached and all nuts and bolts re-tightened. !!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!! In addition, the clearance of hoses, cable and ropes has to be ensured at front and rear axle. At this, please pay attention to the deflection as well as the steering of the wheel.</li> <li>2. After a test drive the safe fit of all nuts and screws has to be proved. !!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!! The inspection of clearance as described at issue 1. is to be repeated.</li> <li>3. Finally, check all the nuts and screws after a kilometre reading of max. 50 km. !!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!!</li> </ol>
--	---

Stand: 21.07.2020, Änderungen vorbehalten!

Status: 21-07-2020, subject to change!