

Gelbe Zentrierhülsen nicht entfernen

TurboNews TN2021-013 diese Info sollten Sie lesen!

im September 2021
Seite 1 von 1


**Betrifft z.B. unsere Artikel-Nrn. 172-01850/166-00035/PRO-00035
sowie 172-06190/166-01595/PRO-01595 und die entspr. EOL Typen**

Einige Turbolader werden wie nachstehend abgebildet mit Zentrierhülsen in zwei der drei bzw. vier Befestigungs-Bohrungen im Gaseintritts-Flansch des Turbinen-Gehäuses ausgeliefert.

Diese Kunststoffeinsätze sind Montagehilfen und nicht zu entfernen!

Die „Spacer“ aus gelbem Kunststoff dienen dazu die Stehbolzen bei der Montage des Turboladers an den Abgas-Krümmen richtig zu zentrieren.

Sie müssen also bei der Montage „an Ort und Stelle“ verbleiben und lösen sich anschließend aufgrund der hohen Temperaturen in diesem Bereich von selbst auf.

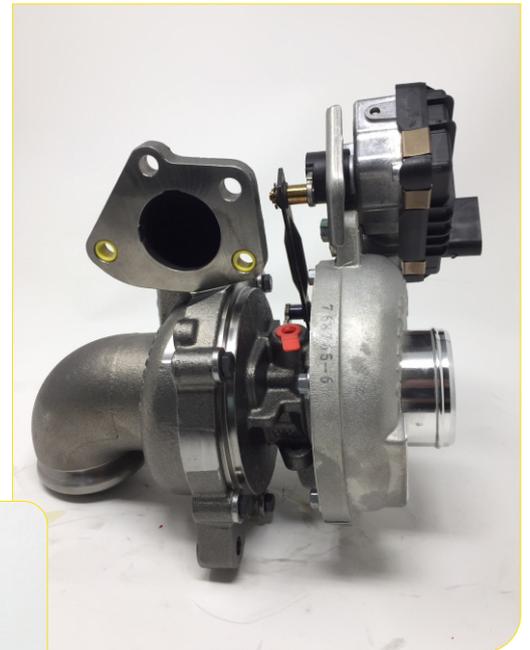

Schlütter Turbolader GmbH
Ralf Clemens

Rückfragen? Gerne!
Rufen Sie uns einfach an:  **02241 250 520**